


ELPAKO PASIRAŠYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS LINUX APLINKOJE

versija 1.0

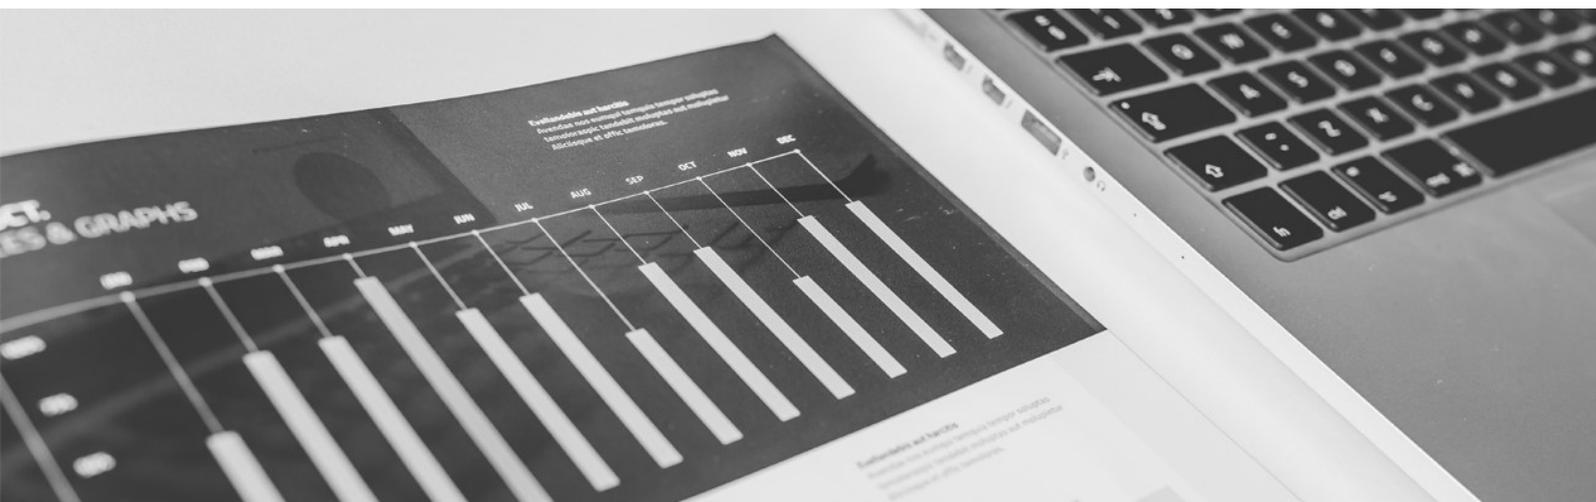

Turinys

1	Bendroji dalis	3
1.1	Dokumento paskirtis	3
1.2	Dokumento pakeitimai	3
2	Aplikacijos diegimas	3
3	Sertifikato pasirinkimas, pasirašymas	4
4	Firefox naršyklės paruošimas	6
5	Chrome naršyklės paruošimas	8

1 Bendroji dalis

1.1 Dokumento paskirtis


Šio dokumento paskirtis – aprašyti elektroninių dokumentų paslaugų serviso komponento, diegiamo į „Linux“ operacines sistemas veikiančias „Debian“ pagrindu instrukciją.

1.2 Dokumento pakeitimai


Versija	Data	Aprašymas
1.0	2020-12-31	Parengtas dokumentas.


2 Aplikacijos diegimas

1. Atsisiųsti diegimo paketą iš <http://nevda.lt/EPK/Elpako.Setup.linux.x64.pkg>

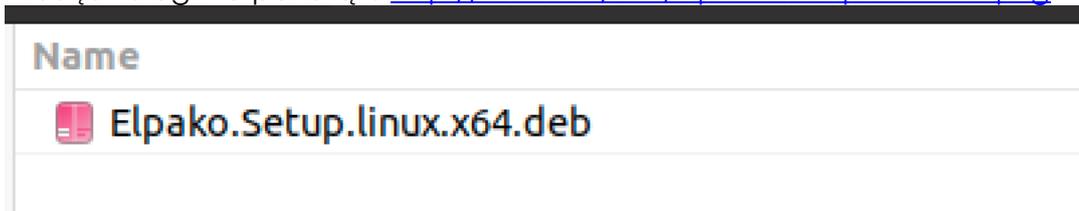


2. Paleisti diegimo paketą „Elpako.Setup.linux.x64.pkg „

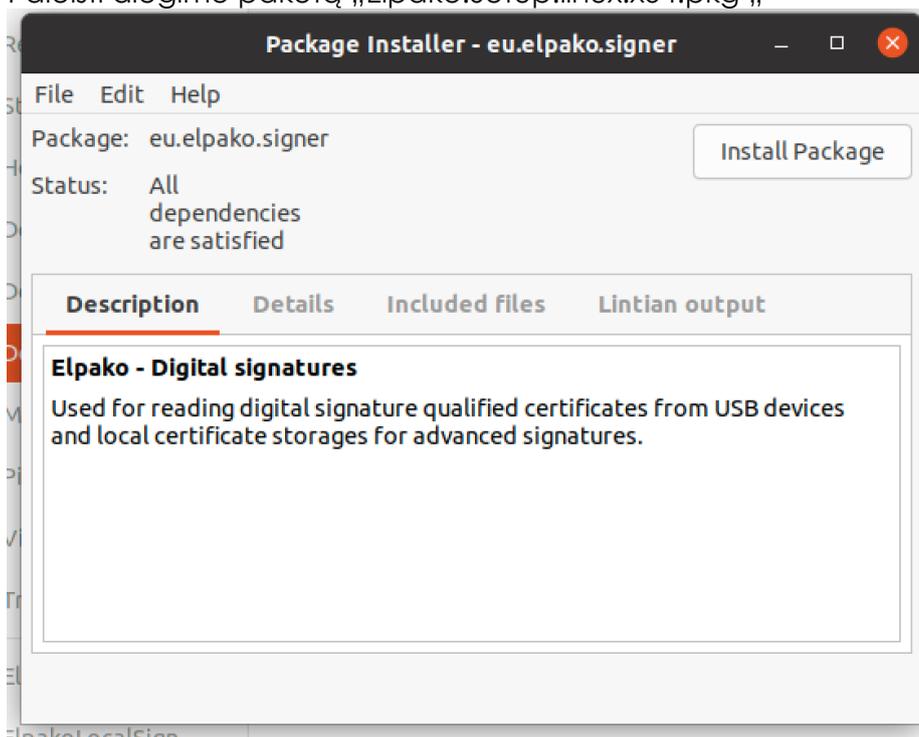

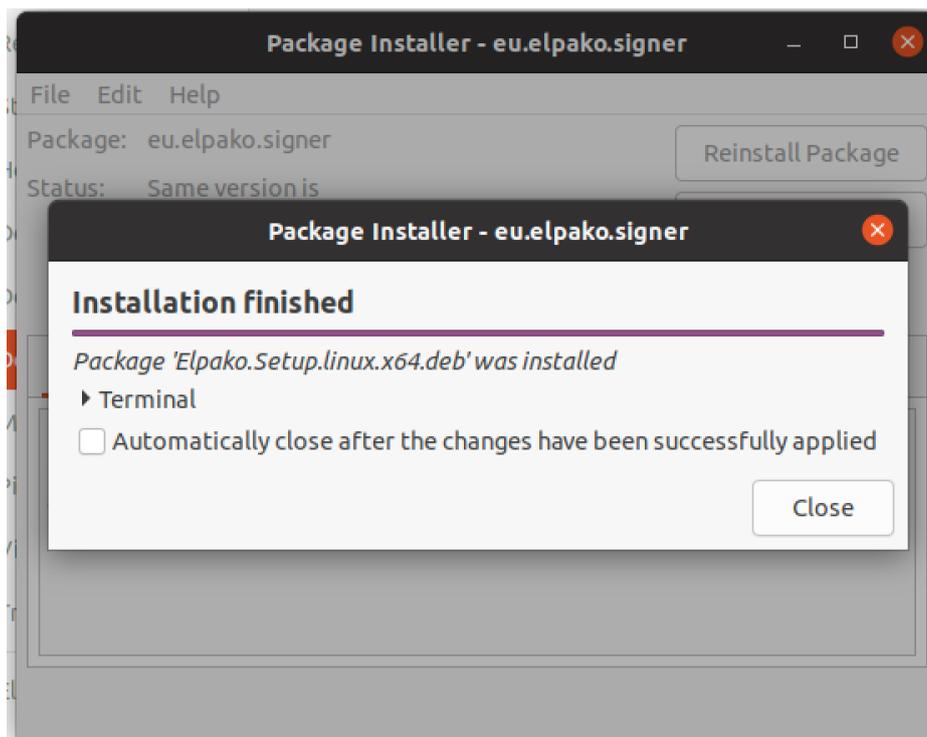



3. Po sėkmingo diegimo, rankiniu būdu paleisti programą „Elpako Signer“ iš įdiegtų programų aplanko. Arba galima perkrauti kompiuterį ir programa pasileis automatiškai.

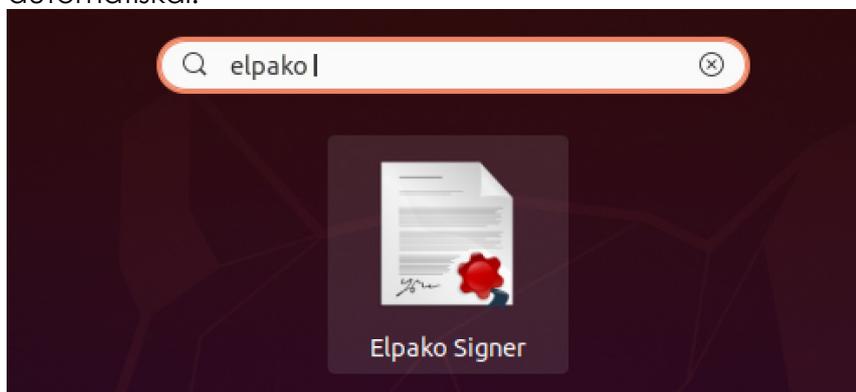

4. Diegimas baigtas


3 Sertiflikato pasirinkimas, pasirašymas

Paspaudus naršyklėje mygtuką pasirašyti yra atvaizduojamas sertifikato pasirinkimo langas:

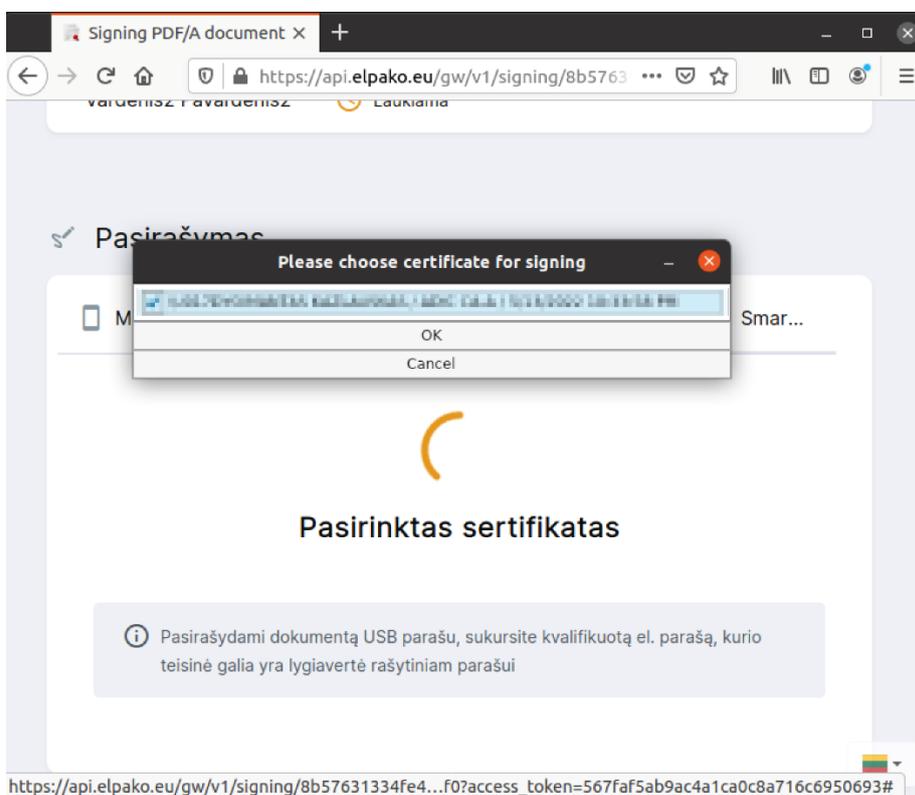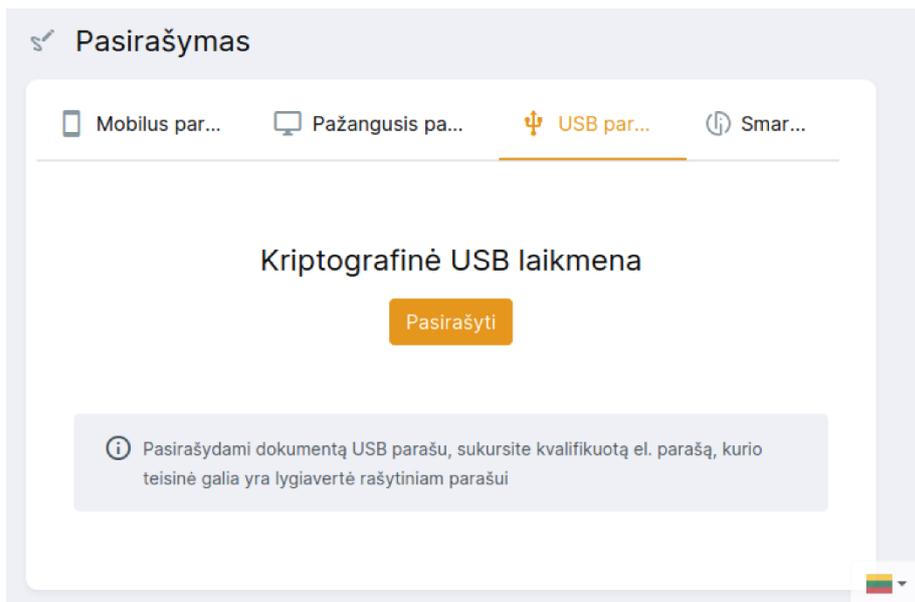


Pasirinkus sertifikatą, naršyklėje būna atvaizduojama pasirinkto sertifikato pavadinimas, jį išdavusios įstaigos pavadinimas ir galiojimo pabaigos data. Taip pat yra rodomas PIN kodo įvedimo langas.

2. Atsidariusiame lange paspausti mygtuką „Advanced“

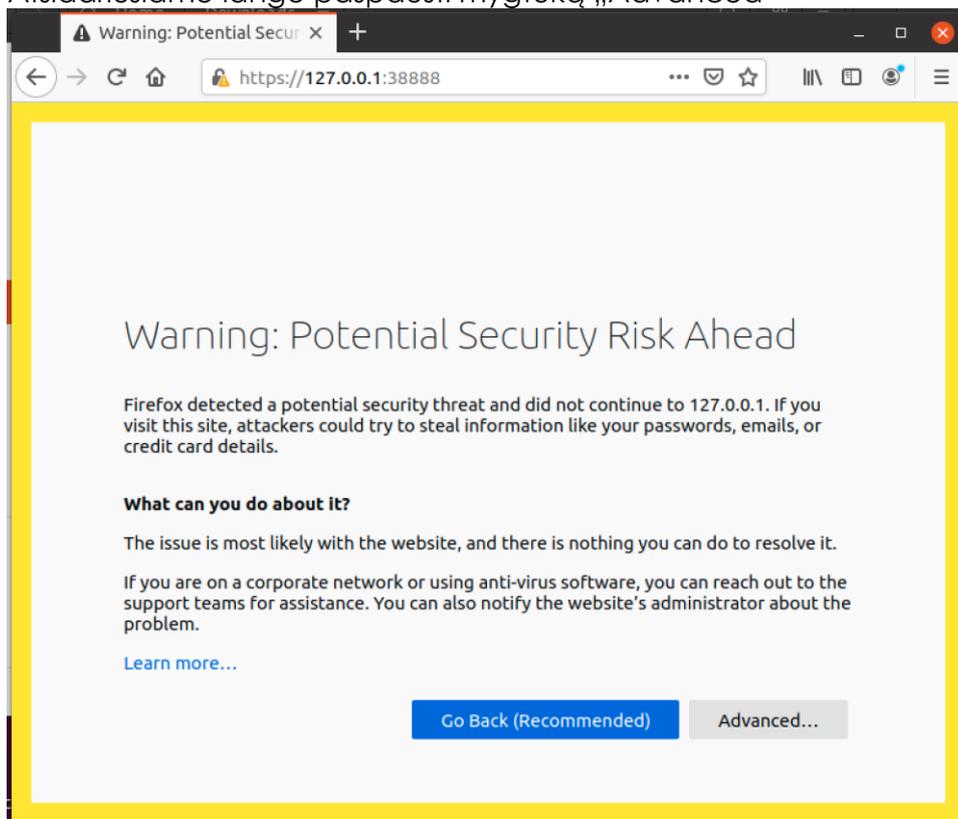


3. Sekančiame lange spaudžiame mygtuką „Accept the Risk and Continue“

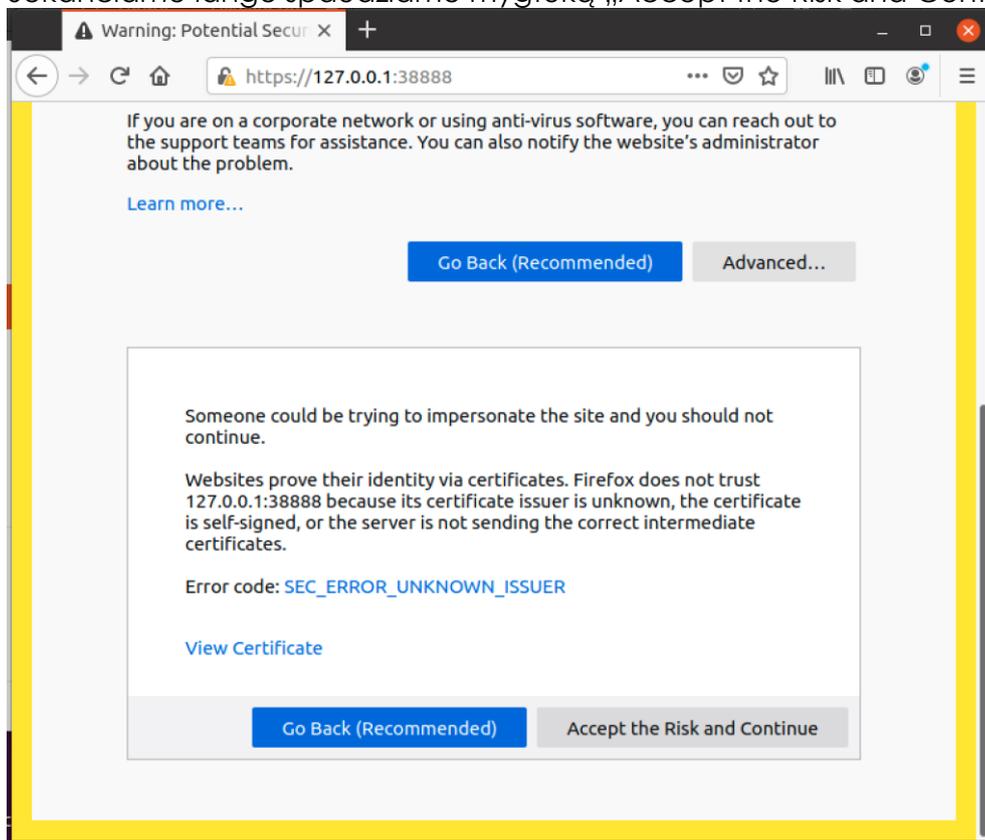

5 Chrome naršyklės paruošimas

Norint pasirašymo funkcionalumu naudotis Firefox naršyklėse, reikia atlikti papildomus veiksmus:

1. Atidaryti puslapį <https://127.0.0.1:38888/> Chrome naršyklėje
2. Atsidariusiame lange paspausti mygtuką „Advanced“

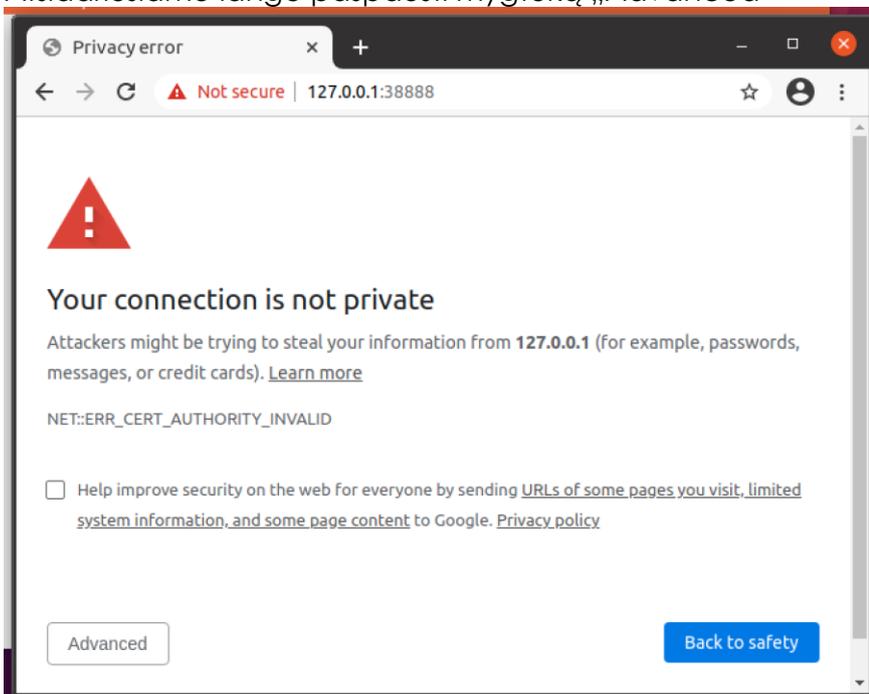

3. Sekančiame lange spaudžiame mygtuką „Proceed to 127.0.0.1“

